
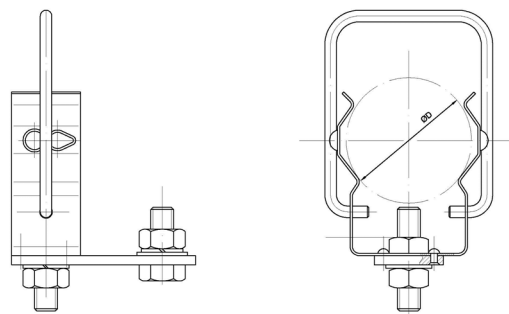


SC – 56 (45)

**SUBANSAMBLU CONTACT PENTRU SOCLURI DE SIGURANȚE FUZIBILE
LIMITATOARE DE CURENT
HAND CLASPED STIRRUP**



Caracteristici tehnice <i>Technical Data</i>		UM <i>MU</i>	Valoare <i>Value</i>
Diametrul contactului ΦD <i>Contact diameter ΦD</i>	SC – 45	mm	45
	SC – 56	mm	56
Curent nominal de funcționare <i>Rated current</i>		A	100
Temperatura maximă de încălzire <i>Maximum heating temperature</i>		⁰ C	105
Anduranța de manevrare <i>Number of operations</i>	-		1000 de cicluri (2000 de manevre) <i>1000 cycles (2000 operation)</i>
Protecția lamelei de contact <i>Surface protection</i>	-		nichelare <i>nickelled</i>
Ambalare în cutii de carton <i>Packing in carton boxes</i>		buc/cutie <i>pcs/box</i>	6

SIMBOLIZARE: SC 56 (45)

SYMBOL:

SC - Subansamblu Contact
56 (45) - diametrul contactului
siguranței (mm)
contact diameter