










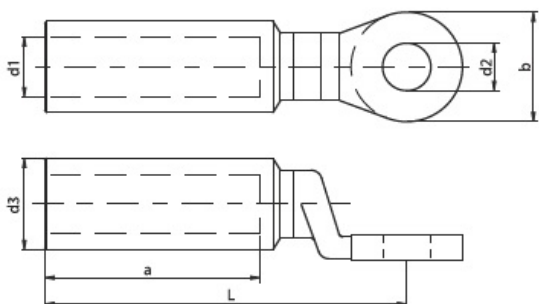














**CODUL PRODUSULUI:** P4055xx  
**Denumire produs:** Papuci bimetaliți AlCu SIMEL
















## SPECIFICAȚIE TEHNICĂ A PRODUSULUI












**Descriere:** Papuci bimetaliți AlCu SIMEL sunt proiectați pentru a conecta cabluri de aluminiu la bare de cupru. Interiorul papucului este umplut cu pastă conductivă (vaselina specială) iar protecția pentru interior este realizată dintr-un capac de plastic. Papucul bimetalic AlCu se poate folosi pentru tensiuni de până la 1kV.



Nr.	Diamet. cablu (mm <sup>2</sup> )	Codul	Tipul	Dimensiuni (mm)						Numărul de sertizări m./h.	Ambalare			Cod de bare	
				a	b	d1	d2	d3	L		Greutate a produs. (g)	Nr. bucăți în pungă (kom)	Nr. bucăți în cutie (buc)		Greut. totală a cutiei (kg)
1	16	P40-55-31	AlCu 16/6 S	40	20	5.5	6.4	12	67	4/2	27.50	100	500	14,24	 8605031007305
2	16	P40-55-01	AlCu 16/8 S	40	20	5.5	8.5	12	67	4/2	27.00	100	500	13,99	 8605031007176
3	16	P40-55-32	AlCu 16/10 S	40	20	5.5	11	12	67	4/2	25.60	100	500	13,29	 8605031007312
4	16	P40-55-72	AlCu 16/12 S	40	20	5.5	13	12	67	4/2	24.90	100	500	12,94	 8605031036879
5	25	P40-55-02	AlCu 25/8 S	40	20	6.8	8.5	12	72	4/2	25.60	50	500	13,29	 8605031007183
6	25	P40-55-33	AlCu 25/10 S	40	20	6.8	11	12	72	4/2	24.40	50	500	12,69	 8605031007329
7	25	P40-55-34	AlCu 25/12 S	40	20	6.8	13	12	72	4/2	23.50	50	500	12,24	 8605031007336
8	35	P40-55-03	AlCu 35/8 S	44	25	8.0	8.5	14	75	5/3	35.00	50	500	17,99	 8605031007190

Nr.	Diamet. cablu (mm <sup>2</sup> )	Codul	Tipul	Dimensiuni (mm)						Numărul de sertizări m./h. m./h.	Ambalare				Cod de bare
				a	b	d1	d2	d3	L		Greutate a produs. (g)	Nr. bucăți în pungă (kom)	Nr. bucăți în cutie (buc)	Greut. totală a cutiei (kg)	
9	35	P40-55-30	AlCu 35/10 S	44	25	8.0	11	14	75	5/3	31.30	50	500	16,14	 8605031007299
10	35	P40-55-35	AlCu 35/12 S	44	25	8.0	13	14	75	5/3	45.60	50	500	23,29	 8605031007343
11	50	P40-55-04	AlCu 50/8 S	44	25	9.8	8.5	16	75	5/3	51.60	50	500	26,29	 8605031007206
12	50	P40-55-36	AlCu 50/10 S	44	25	9.8	11	16	75	5/3	49.60	50	500	25,29	 8605031007350
13	50	P40-55-37	AlCu 50/12 S	44	25	9.8	13	16	75	5/3	49.20	50	500	25,09	 8605031007367
14	50	P40-55-38	AlCu 50/16 S	44	25	9.8	17	16	75	5/3	62.80	50	500	31,89	 8605031007374
15	70	P40-55-05	AlCu 70/8 S	44	25	11.2	8.5	18	75	6/3	55.40	50	250	14,34	 8605031007213
16	70	P40-55-39	AlCu 70/10 S	44	25	11.2	11	18	75	6/3	54.30	50	250	14,06	 8605031007381
17	70	P40-55-23	AlCu 70/12 S	44	25	11.2	13	18	75	6/3	53.20	50	250	13,79	 8605031007282
18	70	P40-55-40	AlCu 70/16 S	44	25	11.2	17	18	75	6/3	47.60	50	250	12,39	 8605031007398
19	95	P40-55-66	AlCu 95/8 S	55	25	13.2	8.5	22	95	6/3	118.00	25	250	29,99	 8605031036886
20	95	P40-55-41	AlCu 95/10 S	55	25	13.2	11	22	95	6/3	110.00	25	250	27,99	 8605031007404
21	95	P40-55-06	AlCu 95/12 S	55	25	13.2	13	22	95	6/3	112.80	25	250	28,69	 8605031007220
22	95	P40-55-42	AlCu 95/16 S	55	25	13.2	17	22	95	6/3	125.00	25	250	31,74	 8605031007411
23	120	P40-55-67	AlCu 120/8 S	55	30	14.7	8.5	22	95	6/3	110.00	25	250	27,99	 8605031036893

Nr.	Diamet. cablu (mm <sup>2</sup> )	Codul	Tipul	Dimensiuni (mm)						Numărul de sertizări m./h.	Ambalare				Cod de bare
				a	b	d1	d2	d3	L		Greutate a produs. (g)	Nr. bucăți în pungă (kom)	Nr. bucăți în cutie (buc)	Greut. totală a cutiei (kg)	
24	120	P40-55-43	AICu 120/10 S	55	30	14.7	11	22	95	6/3	109.20	25	250	27,79	 8605031007428
25	120	P40-55-08	AICu 120/12 S	55	30	14.7	13	22	95	6/3	113.00	25	250	28,74	 8605031007237
26	120	P40-55-44	AICu 120/16 S	55	30	14.7	17	22	95	6/3	130.00	25	250	32,99	 8605031007435
27	120	P40-55-45	AICu 120/20 S	55	30	14.7	21	22	95	6/3	150.00	25	250	37,99	 8605031007442
28	150	P40-55-69	AICu 150/8 S	55	30	16.3	8.5	25	95	7/3	126.00	25	150	19,39	 8605031036909
29	150	P40-55-46	AICu 150/10 S	55	30	16.3	11	25	95	7/3	121.50	25	150	18,71	 8605031007459
30	150	P40-55-10	AICu 150/12 S	55	30	16.3	13	25	95	7/3	121.00	25	150	18,64	 8605031007244
31	150	P40-55-47	AICu 150/16 S	55	30	16.3	17	25	95	7/3	128.00	25	150	19,69	 8605031007466
32	150	P40-55-48	AICu 150/20 S	55	30	16.3	21	25	95	7/3	160.00	25	150	24,49	 8605031007473
33	185	P40-55-49	AICu 185/10 S	62	35	18.3	11	28	111.5	7/3	170.00	10	100	17,49	 8605031007480
34	185	P40-55-12	AICu 185/12 S	62	35	18.3	13	28	111.5	7/3	174.00	10	100	17,89	 8605031007251
35	185	P40-55-50	AICu 185/16 S	62	35	18.3	17	28	111.5	7/3	160.00	10	100	16,49	 8605031007497
36	185	P40-55-51	AICu 185/20 S	62	35	18.3	21	28	111.5	7/3	190.00	10	100	19,49	 8605031007503
37	240	P40-55-68	AICu 240/10 S	62	35	21.0	11	32	111.5	8/3	214.00	10	100	21,89	 8605031036916
38	240	P40-55-14	AICu 240/12 S	62	35	21.0	13	32	111.5	8/3	197.00	10	100	20,19	 8605031007268

Nr.	Diamet. cablu (mm <sup>2</sup> )	Codul	Tipul	Dimensiuni (mm)						Numărul de sertizări m./h.	Ambalare				Cod de bare
				a	b	d1	d2	d3	L		Greutate a produs. (g)	Nr. bucăți în pungă (kom)	Nr. bucăți în cutie (buc)	Greut. totală a cutiei (kg)	
39	240	P40-55-52	AlCu 240/16 S	62	35	21.0	17	32	111.5	8/3	220.00	10	100	22,49	 8605031007510
40	240	P40-55-53	AlCu 240/20 S	62	35	21.0	21	32	111.5	8/3	240.00	10	100	24,49	 8605031007527
41	300	P40-55-58	AlCu 300/12 S	67	38	23.3	13	34	126	8/3	301.00	10	50	15,54	 8605031007572
42	300	P40-55-59	AlCu 300/16 S	67	38	23.3	17	34	126	8/3	288.00	10	50	14,89	 8605031007589
43	300	P40-55-60	AlCu 300/20 S	67	38	23.3	21	34	126	8/3	320.00	10	50	16,49	 8605031007596
44	400	P40-55-61	AlCu 400/12 S	75	45	28.0	13	42	145	-/4	450.00	10	50	22,99	 8605031007602
45	400	P40-55-62	AlCu 400/16 S	75	45	28.0	17	42	145	-/4	480.00	10	50	24,49	 8605031007619
46	400	P40-55-63	AlCu 400/20 S	75	45	28.0	21	42	145	-/4	510.00	10	50	25,99	 8605031007626
47	500	P40-55-64	AlCu 500/12 S	80	45	29.3	13	47	174	-/5	670.00	10	50	33,99	 8605031007633
48	500	P40-55-57	AlCu 500/16 S	80	45	29.3	17	47	174	-/5	710.00	10	50	35,99	 8605031007565
49	500	P40-55-65	AlCu 500/20 S	80	45	29.3	21	47	174	-/5	820,00	10	50	41,49	 8605031007640

### Alte caracteristici

- Materialul corpului:** Aliaj de aluminiu / Aliaj de cupru
- Capac din plastic:** Poliamidă rezistentă la condițiile atmosferice
- Pastă conductivă:** Pastă cu conductivitate ridicată
- Instrumente necesare::** Presă hidraulică sau pneumatică cu bacuri corespunzătoare
- Inscripție:** Secțiunea conductorului – diametrul găurii
- Standard:** SRPS N.F4.101

