










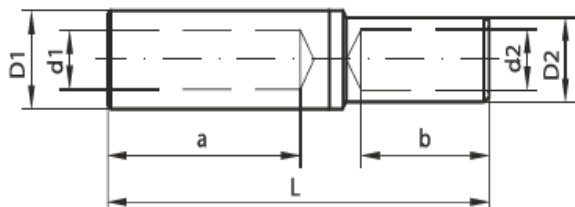









CODUL PROD.: P4069xx
Denumire prod.: Mufe bimetalice AlCu










SPECIFICAȚIE TEHNICĂ A PRODUSULUI

Descriere: Mufe bimetalice AlCu sunt proiectate pentru a face legătura între conductoarele de aluminiu și conductoare de cupru de aceleași sau secțiuni diferite.



Nr.	Secțiun. cond. (mm ²)		Codul	Tipul	Dimensiuni (mm)						Ambalare				Cod de bare	
	Al	Cu			a	b	d1	d2	D1	D2	L	Greutate a produs. (g)	Nr. buc. în pungă (buc)	Nr. buc. în cutie (buc)		Greut. totală a cutiei (kg)
1	16	4	P40-69-03	16-4	20	20	5,8	3,0	11,0	5,0	50	11,00	100	500	5.99	
2	16	6	P40-69-04	16-6	21	20	5,8	3,8	11,0	5,8	52	11,60	100	500	6.29	
3	16	10	P40-69-05	16-10	23	20	5,8	4,5	11,0	6,7	55	12,00	100	500	6.49	
4	16	16	P40-69-06	16-16	25	24	5,8	5,5	11,0	8,2	61	14,80	100	500	7.89	
5	25	6	P40-69-67	25-6	21	20	6,8	3,8	12,5	5,8	52	13,70	50	500	7.34	
6	25	10	P40-69-07	25-10	23	20	6,8	4,5	12,5	6,7	55	13,80	50	500	7.39	
7	25	16	P40-69-08	25-16	25	24	6,8	5,5	12,5	8,2	61	16,80	50	500	8.89	
8	25	25	P40-69-09	25-25	25	24	6,8	7,0	12,5	10,5	61	19,50	50	500	10.24	
9	35	10	P40-69-10	35-10	33	25	8,0	4,5	14,0	6,7	71	19,60	50	500	10.29	
10	35	16	P40-69-11	35-16	33	25	8,0	5,5	14,0	8,2	71	23,20	50	500	12.09	
11	35	25	P40-69-12	35-25	33	25	8,0	7,0	14,0	10,5	71	28,40	50	500	14.69	
12	35	35	P40-69-13	35-35	33	25	8,0	8,2	14,0	12,2	71	31,20	50	500	16.09	
13	50	10	P40-69-56	50-10	33	25	9,8	4,5	15,6	6,7	72	37,00	50	500	18.99	
14	50	16	P40-69-15	50-16	33	25	9,8	5,5	15,6	8,2	72	39,00	50	500	19.99	
15	50	25	P40-69-16	50-25	33	25	9,8	7,0	15,6	10,5	72	40,00	50	500	20.49	
16	50	35	P40-69-17	50-35	33	25	9,8	8,2	15,6	12,2	72	40,00	50	500	20.49	
17	50	50	P40-69-18	50-50	39	26	9,8	10,0	15,6	14,6	79	49,00	50	500	24.99	
18	70	16	P40-69-59	70-16	39	26	11,2	5,5	18,0	8,2	79	52,00	50	200	10.89	

Nr.	Secțiun. cond. (mm ²)		Codul	Tipul	Dimensiuni (mm)						Ambalare				Cod de bare	
	Al	Cu			a	b	d1	d2	D1	D2	L	Greutate a produs. (g)	Nr. buc. în pungă (buc)	Nr. buc. în cutie (buc)		Greut. totală a cutiei (kg)
19	70	25	P40-69-19	70-25	39	26	11,2	7,0	18,0	10,5	79	53,00	50	200	11,09	
20	70	35	P40-69-20	70-35	39	26	11,2	8,2	18,0	12,2	79	41,00	50	200	8,69	
21	70	50	P40-69-21	70-50	43	28	11,2	10,0	18,0	14,6	85	54,00	50	200	11,29	
22	70	70	P40-69-22	70-70	43	28	11,2	11,5	18,0	17,0	86	66,00	50	200	13,69	
23	95	25	P40-69-23	95-25	38	27	13,2	7,0	20,5	10,5	80	70,00	25	200	14,49	
24	95	35	P40-69-24	95-35	42	28	13,2	8,2	20,5	12,2	85	72,00	25	200	14,89	
25	95	50	P40-69-25	95-50	47	28	13,2	10,0	20,5	14,6	90	74,00	25	200	15,29	
26	95	70	P40-69-26	95-70	47	28	13,2	11,5	20,5	17,0	90	78,00	25	200	16,09	
27	95	95	P40-69-27	95-95	50	32	13,2	13,5	20,5	19,0	98	110,00	25	200	22,49	
28	120	16	P40-69-55	120-16	50	27	14,7	5,5	23,0	8,2	94	120,00	25	200	24,49	
29	120	25	P40-69-28	120-25	50	27	14,7	7,0	23,0	10,5	94	122,00	25	200	24,89	
30	120	35	P40-69-29	120-35	55	28	14,7	8,2	23,0	12,2	100	124,00	25	200	25,29	
31	120	50	P40-69-30	120-50	60	28	14,7	10,0	23,0	14,6	105	120,00	25	200	24,49	
32	120	70	P40-69-31	120-70	60	28	14,7	11,5	23,0	17,0	105	93,00	25	200	19,09	
33	120	95	P40-69-32	120-95	65	35	14,7	13,5	23,0	19,0	115	122,00	25	200	24,49	
34	120	120	P40-69-33	120-120	65	32	14,7	15,5	23,0	21,0	115	155,00	25	200	31,49	
35	150	25	P40-69-34	150-25	55	28	16,3	7,0	25,5	10,5	100	75,00	25	100	7,99	
36	150	35	P40-69-35	150-35	60	28	16,3	8,2	25,5	12,2	105	86,00	25	100	9,09	
37	150	50	P40-69-36	150-50	62	30	16,3	10,0	25,5	14,6	107	111,00	25	100	11,59	
38	150	70	P40-69-37	150-70	62	30	16,3	11,5	25,5	17,0	107	120,00	25	100	12,49	
39	150	95	P40-69-38	150-95	65	35	16,3	13,5	25,5	19,0	115	145,00	25	100	14,99	
40	150	120	P40-69-39	150-120	65	36	16,3	15,5	25,5	21,0	115	160,00	25	100	16,49	
41	150	150	P40-69-40	150-150	65	40	16,3	17,0	25,5	25,4	120	175,00	25	100	17,99	
42	185	50	P40-69-60	185-50	62	30	18,3	10,0	28,0	14,6	107	125,00	10	100	12,99	
43	185	70	P40-69-51	185-70	62	30	18,3	11,5	28,0	17,0	107	134,00	10	100	13,89	
44	185	95	P40-69-41	185-95	62	32	18,3	13,5	28,0	19,0	115	143,50	10	100	14,84	
45	185	120	P40-69-42	185-120	62	36	18,3	15,5	28,0	21,0	120	170,00	10	100	17,49	
46	185	150	P40-69-43	185-150	62	40	18,3	17,0	28,0	25,4	120	210,00	10	100	21,49	
47	185	185	P40-69-44	185-185	67	42	18,3	19,0	28,0	28,0	130	240,00	10	100	24,49	
48	240	95	P40-69-49	240-95	62	35	21	13,5	32,0	19,0	115	242,00	10	100	24,69	
49	240	120	P40-69-45	240-120	67	43	21	15,5	32,0	21,0	135	260,00	10	100	26,49	

Nr.	Secțiun. cond. (mm ²)		Codul	Tipul	Dimensiuni (mm)							Ambalare				Cod de bare
	Al	Cu			a	b	d1	d2	D1	D2	L	Greutate a produs. (g)	Nr. buc. în pungă (buc)	Nr. buc. în cutie (buc)	Greut. totală a cutiei (kg)	
50	240	150	P40-69-46	240-150	67	48	21	17,0	32,0	25,4	140	290,00	10	100	29,49	
51	240	185	P40-69-47	240-185	72	48	21	19,0	32,0	28,0	145	320,00	10	100	32,49	
52	240	240	P40-69-48	240-240	72	48	21	21,5	32,0	31,5	146	325,00	10	100	32,99	
53	300	95	P40-69-61	300-95	67	43	23,5	13,5	34,0	18,0	138	360,00	10	50	18,49	
54	300	120	P40-69-62	300-120	67	43	23,5	15,5	34,0	21,0	138	370,00	10	50	18,99	
55	300	150	P40-69-63	300-150	67	43	23,5	17,0	34,0	25,4	138	380,00	10	50	19,49	
56	300	185	P40-69-64	300-185	67	43	23,5	19,0	34,0	28,0	138	385,00	10	50	19,74	
57	300	240	P40-69-65	300-240	72	48	23,5	21,5	34,0	31,5	144	390,00	10	50	19,99	
58	300	300	P40-69-66	300-300	72	48	23,5	24,5	34,0	32,0	150	395,00	10	50	20,24	

Alte caracteristici

Materialul corpului: Aliaj de aluminiu / Aliaj de cupru / Poliamidă / Pastă conductoare

Instrum. necesare: Presă hidraulică sau pneumatică cu bacuri corespunzătoare

Inscripție: Secțiunea conductorului – diametrul găurii

Standard: SRPS N. F4. 101

