









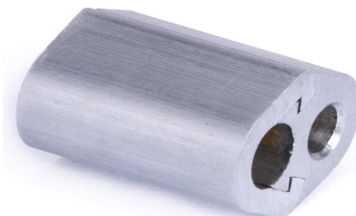

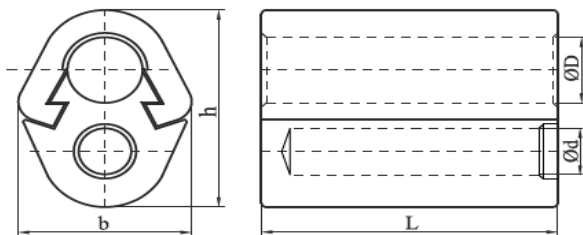
















CODUL PROD.: P4073xx
Denumire prod.: Mufe ramificație AlCu

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ A PRODUSULUI

Descriere: Mufe ramificație AlCu sunt proiectate pentru a face legătura și a separa cabluri și conductoare de aluminiu cu cabluri și conductoare de cupru.



| Nr. | Diamet.c ablu (mm ²) | | Codul | Tipul | Dimensiuni (mm) | | | | | Nr.sert. | Ambalare | | | | Cod de bare |
|-----|----------------------------------|----|-----------|----------------|-----------------|------|-----|-----|----|----------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|
| | Al | Cu | | | b | h | d | D | L | | Greutate a produs. (g) | Nr. buc. în pungă (buc) | Nr. buc. în cutie (buc) | Greut. totală a cutiei (kg) | |
| 1 | 16 | 6 | P40-73-01 | OKS AlCu 16/6 | 17,5 | 23,5 | 3,2 | 5,2 | 25 | 2 | 18,30 | 100 | 600 | 11,47 |  8605031039368 |
| 2 | 16 | 10 | P40-73-02 | OKS AlCu 16/10 | 17,5 | 23,5 | 4,5 | 5,2 | 25 | 2 | 18,00 | 100 | 600 | 11,29 |  8605031039375 |
| 3 | 16 | 16 | P40-73-03 | OKS AlCu 16/16 | 17,5 | 23,5 | 5,6 | 5,2 | 25 | 2 | 16,90 | 100 | 600 | 10,63 |  8605031039382 |
| 4 | 25 | 6 | P40-73-04 | OKS AlCu 25/6 | 17,5 | 23,5 | 3,2 | 6,4 | 25 | 2 | 17,60 | 100 | 600 | 11,05 |  8605031039399 |
| 5 | 25 | 10 | P40-73-05 | OKS AlCu 25/10 | 17,5 | 23,5 | 4,5 | 6,4 | 25 | 2 | 17,20 | 100 | 600 | 10,81 |  8605031039405 |
| 6 | 25 | 16 | P40-73-06 | OKS AlCu 25/16 | 17,5 | 23,5 | 5,6 | 6,4 | 25 | 2 | 16,40 | 100 | 600 | 10,33 |  8605031039412 |
| 7 | 25 | 25 | P40-73-07 | OKS AlCu 25/25 | 17,5 | 23,5 | 6,8 | 6,4 | 25 | 3 | 15,50 | 100 | 600 | 9,79 |  8605031039429 |
| 8 | 35 | 6 | P40-73-08 | OKS AlCu 35/6 | 17,5 | 23,5 | 3,2 | 8 | 25 | 2 | 16,10 | 50 | 300 | 5,32 |  8605031039436 |
| 9 | 35 | 10 | P40-73-09 | OKS AlCu 35/10 | 17,5 | 23,5 | 4,5 | 8 | 25 | 2 | 15,90 | 50 | 300 | 5,26 |  8605031039443 |
| 10 | 35 | 16 | P40-73-10 | OKS AlCu 35/16 | 17,5 | 23,5 | 5,6 | 8 | 25 | 2 | 15,70 | 50 | 300 | 5,20 |  8605031039450 |
| 11 | 35 | 25 | P40-73-11 | OKS AlCu 35/25 | 17,5 | 23,5 | 6,8 | 8 | 35 | 3 | 21,40 | 50 | 300 | 6,91 |  8605031039467 |
| 12 | 35 | 35 | P40-73-12 | OKS AlCu 35/35 | 17,5 | 23,5 | 8 | 8 | 35 | 3 | 21,10 | 50 | 300 | 6,82 |  8605031039474 |
| 13 | 50 | 6 | P40-73-13 | OKS AlCu 50/6 | 23 | 31 | 3,2 | 9,5 | 25 | 2 | 16,20 | 50 | 300 | 5,35 |  8605031039481 |
| 14 | 50 | 10 | P40-73-14 | OKS AlCu 50/10 | 23 | 31 | 4,5 | 9,5 | 25 | 2 | 15,50 | 50 | 300 | 5,14 |  8605031039498 |
| 15 | 50 | 16 | P40-73-15 | OKS AlCu 50/16 | 23 | 31 | 5,6 | 9,5 | 25 | 2 | 14,70 | 50 | 300 | 4,90 |  8605031039504 |
| 16 | 50 | 25 | P40-73-16 | OKS AlCu 50/25 | 23 | 31 | 6,8 | 9,5 | 35 | 3 | 19,20 | 50 | 300 | 6,25 |  8605031039511 |

| Nr. | Diamet.c ablu (mm ²) | | Codul | Tipul | Dimensiuni (mm) | | | | | Nr.sert. | Ambalare | | | | Cod de bare |
|-----|--|----|-----------|-------------------|-----------------|----|------|-----|----|----------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| | Al | Cu | | | b | h | d | D | L | | Greutate a produs. (g) | Nr. buc. în pungă (buc) | Nr. buc. în cutie (buc) | Greut. totală a cutiei (kg) | |
| 17 | 50 | 35 | P40-73-17 | OXS AlCu 50/35 | 23 | 31 | 8 | 9,5 | 35 | 3 | 18,60 | 50 | 300 | 6,07 |  8605031039528 |
| 18 | 50 | 50 | P40-73-18 | OXS AlCu 50/50 | 23 | 31 | 10 | 9,5 | 50 | 4 | 21,80 | 50 | 300 | 7,03 |  8605031039535 |
| 19 | 70 | 6 | P40-73-19 | OXS AlCu 70/6 | 25,5 | 34 | 3,2 | 11 | 25 | 2 | 33,90 | 50 | 300 | 10,66 |  8605031039542 |
| 20 | 70 | 10 | P40-73-20 | OXS AlCu 70/10 | 25,5 | 34 | 4,5 | 11 | 25 | 2 | 33,00 | 50 | 300 | 10,39 |  8605031039559 |
| 21 | 70 | 16 | P40-73-21 | OXS AlCu 70/16 | 25,5 | 34 | 5,6 | 11 | 25 | 2 | 32,00 | 50 | 300 | 10,09 |  8605031039566 |
| 22 | 70 | 25 | P40-73-22 | OXS AlCu 70/25 | 25,5 | 34 | 6,8 | 11 | 35 | 3 | 52,30 | 50 | 300 | 16,18 |  8605031039573 |
| 23 | 70 | 35 | P40-73-23 | OXS AlCu 70/35 | 25,5 | 34 | 8 | 11 | 35 | 3 | 52,10 | 50 | 300 | 16,12 |  8605031039580 |
| 24 | 70 | 50 | P40-73-24 | OXS AlCu 70/50 | 25,5 | 34 | 10 | 11 | 50 | 4 | 65,60 | 50 | 300 | 20,17 |  8605031039597 |
| 25 | 70 | 70 | P40-73-25 | OXS AlCu 70/70 | 25,5 | 34 | 11,5 | 11 | 50 | 4 | 63,00 | 50 | 300 | 19,39 |  8605031039603 |

Alte caracteristici

**Materialul
corpului:**

Aliaj de aluminiu / Aliaj de cupru / Pastă conductoare

**Instrum.
necesare:**

Presă hidraulică sau pneumatică cu bacuri corespunzătoare

Inscripție:

Secțiunea conductorului — diametrul găurii

